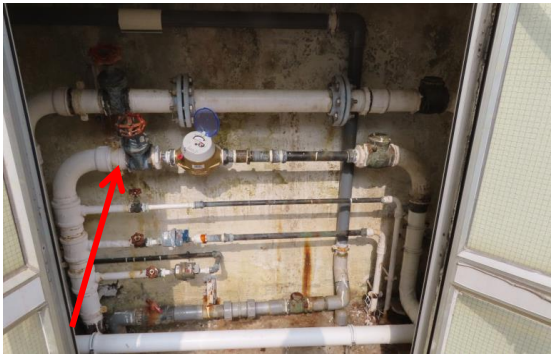
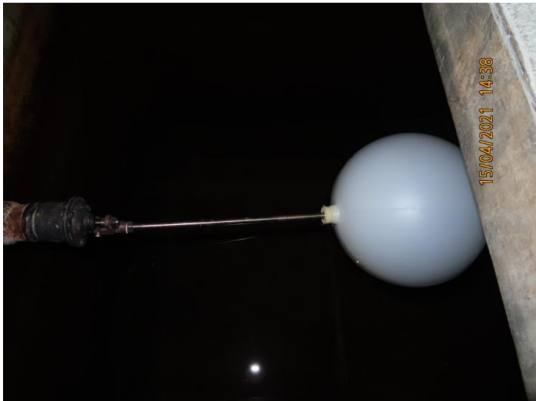



## 常見控制水安全風險的改善工程

一般而言，根據風險評估建議而須為控制水安全風險的所需工程不多，工程一般包括於溢流管加設護網、更換水缸蓋、加設換防回流裝置（單向閥）等等，資助計劃下所提供的資助額上限應可補貼相關的全數開支。為使公眾更了解「水安全計劃資助計劃」涉及的改善工程，現列出以下的常見工程項目作參考。

### 常見改善工程項目

| 相關供水系統部件 | 項目                          | 參考照片                                                                                |
|----------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 食水水管     | 加上標記，分辨食水和非食水設施喉管           |   |
| 食水水箱     | 於水箱通風口、溢流管及警戒管新造細密、不易咬破的防護網 |  |

| 相關供水系統部件 | 項目                      | 參考照片                                                                                 |
|----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 食水水箱     | 裝置合適可上鎖的緊合複式封蓋水缸蓋       |    |
| 食水水箱     | 應適當地予以填塞排水管，以免控制閥遭人擅自操作 |    |
| 食水水箱     | 更換食水貯水缸的浮體為銅合金或不銹鋼製造    |  |
| 防回流裝置    | 更換已損壞的防回流裝置             |  |
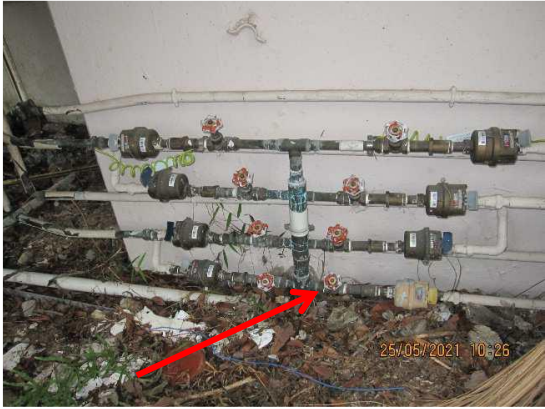
| 相關供水系統部件     | 項目            | 參考照片                                                                                 |
|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 防回流裝置        | 更換水錶前水掣為活皮心水掣 |    |
| 水泵和增壓泵       | 更換已損壞的水泵和增壓泵  |   |
| 錯誤接駁食水和非食水喉管 | 糾正錯誤接駁喉管      |  |

進行上述提及的改善工種必須符合法例要求。另申請人進行有關改善工程時，應避免收取雙重資助。如申請人就同一工程項目已收取其他計劃的資助或津貼，例如：「公用地方維修資助」等，本署不會在本計劃中再就該項工程發放資助。